

DICRISTAL 50 PLUS

DICRISTAL 75 PLUS

DICRISTAL FR 50

PRZEZROCZYSTE FOLIE PCV

DICRISTAL 50 PLUS, DICRISTAL 75 PLUS, DICRISTAL FR 50


ZASTOSOWANIA :
Elastyczne okna

[FR] APPLICATIONS :
Fenêtres souples

[DE] ANWENDUNG :
Flexible Fenster

[ES] APLICACIONES :
Ventanas flexibles

[IT] APPLICAZIONI :
Finestra flessibile

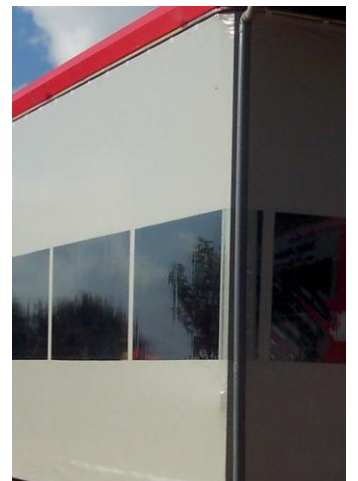

Przezroczyste folie PCV

| | DICRISTAL 50 PLUS | DICRISTAL 75 PLUS | DICRISTAL FR 50 |
|---|--|--|---------------------------------|
| Grubość <i>Epaisseur / Dicke / Espesor / Spessore</i> | 0.50 mm | 0.75 mm | 0.50 mm |
| Waga całkowita <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i> | 610 g/m ² | 880 g/m ² | 650 g/m ² |
| Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i> | 1.40 | 1.40 | 1.37 |
| Długość <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i> | 50 mb | 30 mb | 50 mb |
| Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i> | PVC | PVC | PVC |
| Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i> | Przezroczysty Anty UV | Przezroczysty Anty UV | Przezroczysty Anty UV |
| Wytrzymałość na rozerwanie > ASTM D 882 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i> | 275 / 240 Kg/cm ² | 255 / 220 Kg/cm ² | 265 / 245 Kg/cm ² |
| Wytrzymałość na rozdarcie > ASTM D 1004 <i>Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i> | 9.5 / 6 Kg/mm | 13 / 7 Kg/mm | 8.4 / 8.4 Kg/mm |
| Wydłużenie przy zerwaniu > ASTM D 882 <i>Allongement à la rupture / Verbleibende Verformung / Alargamiento a ruptura / Allungamento alla rottura</i> | 295 / 310 % | 300 / 310 % | 240 / 260 % |
| Stabilność wymiarowa <i>Stabilité dimensionnelle / Maßbeständigkeit / Estabilidad dimensional / Stabilità dimensionale</i> | 1.5 % (ASTM D 1204-02) 10 min / 50°C | 2 % (ASTM D 1204-02) 10 min / 50°C | 4 % (DIN 53377) |
| Wytrzymałość na temperatury > ASTM D 1790 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i> | -15°C | -20°C | -10°C |
| Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i> | - | - | M2 - B1 - BS |



Więcej informacji



SCTEX.FR/CRISTAL

Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności na stronie www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



11.2020